
Zoom25

Тахеометр Geomax







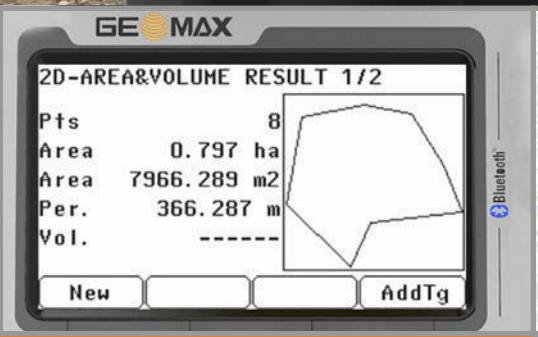

Мощное ПО
- Расширенный пакет приложений
- Интуитивно понятный интерфейс
- Графические подсказки

Дальномер neXus EDM
- 500м в безотражательном режиме
- Высокая точность
- Максимальная надежность

Улучшенный черно-белый дисплей
- Самый большой в своем классе
- Лучшее разрешение в своем классе
- Эргономичный дизайн

PART OF HEXAGON

geomax-positioning.com

© 2016 Hexagon AB и/или дочерние и зависимые компании. Все права защищены.

Посетите наш сайт, чтобы найти ближайшего к вам дилера: geomax-positioning.com

Zoom25

Если вам нужен прибор высокого качества: Тахеометр Zoom 25 - это Ваш выбор для решения всех стандартных геодезических задач.



Прочный корпус тахеометра Zoom25 защищает прибор от пыли, водяных струй с любого направления и низких температур до -30°C.

Выполнить передачу данных быстро и просто можно благодаря широким коммуникационным возможностям: RS232, USB и Bluetooth®.

Богатый функционал программного обеспечения, удобное управление с большим дисплеем высокого разрешения, увеличенный срок работы батареи - все, чтобы вы могли повысить свою производительность с тахеометром Zoom25.

Zoom25 neXus	Измерение расстояний на отражатель
Zoom25 neXus5	Измерение расстояний на отражатель и до 500 м дальность измерений в безотражательном режиме*

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ	
Точность	1", 2", 5"
Разрешение дисплея	0,1"
Метод	Абсолютные, непрерывные, при двух кругах
Компенсатор	Четырехосный

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ	
На призму	3,500 м / 2 мм + 2 ppm
Без отражателя	500 м / 2мм + 2 ppm
Размер пятна	8 x 20 мм**

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Масса	5.1 кг (включая аккумулятор и трегер)
Температура работы	–30°C до 50°C***
Класс защиты	IP55 от пыли и влаги
Влажность	95 %, без конденсации

ИНТЕРФЕЙС	
Клавиатура	Буквенно-цифровая, второй дисплей-(опция)
Экран	Разрешение 280 x 160 пикселей 8 строк x 30 символов, подсветка
Запись данных	Внутренняя память 50 000 точек
Интерфейс	USB, RS232, внешнее питание
Съемные носители памяти	USB-флэшка
Bluetooh	Класс 1

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	
Внутренний аккумулятор	Съемный Литий-Ионный
Время работы****	36 часов (непрерывных измерений углов), 16 ч (непрерывных измерений расстояний каждые 30 сек)

ЦЕНТРИР	
Тип	Лазерный указатель с регулируемой яркостью
Точность	1.5 мм при высоте стояния прибора 1.5 м

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	
Microsoft®	Windows embedded CE

* При нормальных условиях наблюдения на поверхность с отражающей способностью 90 % (Koday Grey Card)
** на расстоянии 50 м
*** Версия Polar опционально, стандартно –20°C до 50°C
**** Время работы батареи может быть короче в зависимости от условий.

Все торговые марки и названия являются собственностью своих обладателей

Измерение расстояний (на призму): Класс лазера 1 в соответствии с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Лазерный отвес: Класс лазер 2 а в соответствии с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1,
Измерение расстояний (neXus, без призмы): Класс лазера 3R в соответствии с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

12/17 867509 ru

Авторское право GeoMax AG.
Иллюстрации, описания и технические характеристики могут быть изменены.



Авторизованный партнер GEOMAX

Подробности на
geomax-positioning.com