МЕГЕОН 98009



ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЯ

руководство пользователя

V 1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты 3
Специальное заявление 3
Введение, особенности 3
Советы по безопасности 4
Перед первым использованием 4
Внешний вид набора 5
Внешний вид и органы управления шприца 5
Инструкция по эксплуатации 5
Типовые неисправности и способы их устранения 6
Технические характеристики 6
Меры предосторожности 6
Обслуживание 6
Уход и хранение 6
Срок службы 7
Гарантийное обслуживание 7
Комплект поставки 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ РУК

СТАНДАРТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 98009 — это ручной вакуумный насос с набором принадлежностей, предназначенный для проверки вакуумного оборудования и приборов, откачки технических жидкостей и смазочных материалов. Приспособление значительно упростит работы по проверке вакуумных включателей и датчиков. Набор успешно справится с требованиями, которые предъявляются к приборам при получении лицензии МЧС.

ОСОБЕННОСТИ

- В комплекте все необходимые принадлежности;
- Удобство эксплуатации;

- Высокое качество изготовления;
- Разряжение 1 атм.;
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки;

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция инструмента в наборе соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования, повреждения другого оборудования, а также правильного и безопасного использования инструмента соблюдайте следующие правила:

- Не работайте с инструментом на движущихся объектах (даже с маленькой скоростью).
- Не допускайте попадания рабочей жидкости в полость насоса.
- Если у инструмента отклонения в функционировании, не работайте с ним — обратитесь в сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +65°C.
- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения набора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:


- Проверьте упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока весь инструмент не пройдёт полную проверку.
- Убедитесь, что инструмент не имеет трещин, сколов, вмятин и других повреждений и деформаций.
- Проверьте комплектацию набора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните набор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с набором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД НАБОРА

1. Вакуумный насос;
2. Ёмкость 120 мл.;
3. Запасная прокладка — 1 шт.;
4. Сменная крышка ёмкости ;
5. Присоска;
6. Угловой переходник — 3 шт.;
7. Наконечник — 2 шт.;
8. Штуцер;
9. Тройник;
10. Шланг 540 мм. — 2 шт.;
11. Шланг 100 мм. — 2 шт.;
12. Кейс.




ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ШПРИЦА

1. Вакуумметр;
2. Штуцер;
3. Цилиндр;
4. Клапан выравнивания давления;
5. Шток поршня;
6. Неподвижная рукоятка;
7. Подвижная рукоятка;



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соберите схему согласно рисунку. «Картинка»

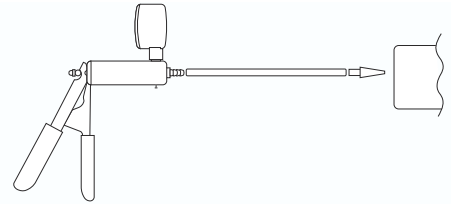

Свободный конец шланга соедините со штуцером вакуумного оборудования. Нажимая на рычаг, создайте разряжение в полости. Осуществите проверку герметичности системы.. Таким же образом осуществляется проверка вакуумных включателей и датчиков. Выравнивание давления с атмосферным осуществляется нажатием на ось клапана на нижней части цилиндра.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Разряжение не создаётся	Отсутствует герметичность системы	Проверьте герметичность системы
	Насос неисправен	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправен вакуумметр	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальное разряжение	-760 мм рт.ст.
Диапазон измерения	-760 ... - 25 мм. ртутного столба
Диаметр присоединительного штуцера	7,7 мм.
Условия эксплуатации	Температура: - 20 ... 60 °С Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -30 ... 60 °С Относительная влажность: не более 80% без образования конденсата
Размер	260x210x80 мм.
Вес	860 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Защитите комплект от вибрации и ударов, не роняйте его.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически промывайте ёмкость, насос и комплектующие универсальным обезжиривателем или его аналогами.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь механизмов, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте инструмент воздействию вибраций, высоких температур (≥60°С), влажности (≥85%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте инструмент высокоактивными

и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда инструмент влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

1. Контактная информация;
2. Описание неисправности;
3. Модель;
4. Серийный номер (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения;
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Вакуумный насос — 1 шт.;
2. Ёмкость 120 мл. — 1 шт.;
3. Запасная прокладка — 1 шт.;
4. Сменная крышка ёмкости — 1 шт.;
5. Присоска — 1 шт.;
6. Угловой переходник — 2 шт.;
7. Наконечник — 2 шт.;
8. Штуцер — 1 шт.;
9. Тройник — 1 шт.;
10. Шланг 540 мм. — 2 шт.;
11. Шланг 100 мм. — 2 шт.;
12. Кейс — 1 шт.;
13. Руководство пользователя — 1экз.;
14. Гарантийный талон — 1экз.;



МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. **Допускается** цитирование с обязательной ссылкой на источник.