SEW® Standard Electric Works

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ	
4167 MF	AL-36, AL-33, AL-24A
ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ	
1800 IN	AL-24A
1801 IN	AL-24A
1832 IN	AL-24A
1851 IN	AL-24A
2732 IN	AL-24A
2751 IN	AL-24A
2801 IN	AL-30, AL-30C
2803 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
2804 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
4103 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
4104 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
4132 IN	AL-24A
6200 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6201 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6210 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6211 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
6212 IN	AL-50, AL-30, AL-30C
1805 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
1820 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
2705 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
2720 ER	AL-36, AL-33, TEL-1505
6237 DLRO	AC-34
4136 mO	AC-34, Kelvin
4137 mO	AC-34, Kelvin
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	
1826 NA	AL-34
2726 NA	AL-34
4126 NA	AL-34
1824 LP	AL-34
1825 LP	AL-34
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ УЗО	
1811 EL	AL-34/2
1813 EL	AL-34/3
2712 EL	AL-34/4
4112 EL	AL-34/4
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
888 PMR	AL-34
ST-860	AL-34
862 PR	AL-34


AL-24A: 2 изм. провода + 2 зажима



4167 MF
2751 IN
1851 IN
2732 IN
4132 IN
1800 IN
1801 IN
1832 IN

Щупы: ди м. 2 мм, дл. 17 мм, резьб ; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,8 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90°, изол. оболочк ; **зажимы**: “крокодил” в мягк. изол. оболочке, охв т 12 мм; **цвета**: кр сный, чёрный


AL-30: 2 изм. провода

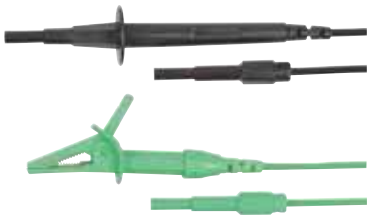

6210 IN
6211 IN
6212 IN
4103 IN
4104 IN
2801 IN
2803 IN
2804 IN
6200 IN
6201 IN

Щуп: л тунь, подпруж. ди м. 4 мм, сдвижн я изоляц. шторк ; **зажим**: “крокодил” охв т 35 мм; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; **коннекторы**: “б н н”, с изоляц. сдвижной шторкой, подпруж. “п п ”; цвет : зелёный, чёрный

AL-30C: 2 зажима



6210 IN
6211 IN
6212 IN
4103 IN
4104 IN
2801 IN
2803 IN
2804 IN
6200 IN
6201 IN

Зажимы: “крокодил”с охв том 35 мм совместим со всеми 4 мм щуп - ми; **цвета**: кр сный, чёрный

AL-33: 1 изм. провод



4167 MF
2720 ER
2705 ER
1820 ER
1805 ER

Зажим: “крокодил” охв т 35 мм; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1,2 м; **коннекторы**: ×2 попружин. “б н н ” в изол. оболочке; **цвет**: кр сный

AC-34: 4 изм. провода



4136 mO
4137 mO
6237 DLRO

Зажимы: “крокодил” охв т 35 мм; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” в изоляц. оболочке; **цвета**: чёрный, кр сный, синий, зелёный

AL-34: 3 изм. провода



4126 NA
2726 NA
1825 LP
1824 LP
888 PMR
ST-860
862 PR

Зажимы: “крокодил” охв т 35 мм; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90°, изол. обо- лочк ; **цвета**: жёлтый, кр сный, зелёный

AL-34/2: 2 изм. провода



1811 EL

Щуп: подпруж. ди м. 4 мм, дл. 17 мм, резьб ; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90°, изол. оболочк ; **зажим**: “крокодил” охв т 35 мм; **цвета**: кр сный, чёрный

AL-34/3: 3 изм. провода + 1 зажим



4112 EL
2712 EL
1813 EL*
* (без 1 з жим “крокодил”)

Щуп: подпруж. ди м. 4 мм, дл. 17 мм, резьб ; **провод**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 1 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90°, изол. оболочк ; **зажимы**: “крокодил” охв т 35 мм; **цвета**: кр сный, чёрный, зелёный

Kelvin: 1 измер. 4 проводный кабель



4136 mO
4137 mO

Зажимы: “крокодил” тип “Кельвин”; **провод:** силикон. изоляции, длин 0,5 м: **коннекторы:** подпружиненый “б н н” 4 мм


AL-36 + AL-33 + TEL-1505
2 штыря + 4 изм. провода



2720 ER
2705 ER
2105 ER
2120 ER
1820 ER
1805 ER

Комплект: 2 штыря × 15 см, кр сный **провод** (Y-обр зный), **3 провода**: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 15 / 10 / 5 м; **коннек- торы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90 °, изол. оболочк ; **цвета**: жёлтый, кр сный, зелёный; **Зажимы**: “крокодил” охв т 35 мм

AL-50: 1 измер. провод



6210 IN
6211 IN
6212 IN
4103 IN
4104 IN
2803 IN
2804 IN
6200 IN
6201 IN

Щуп: подпруж. “б н н” “п п ”, изол. сдвижн я оболочк ; про- вод: силиконов я изоляция 2,7 м; **коннектор:** попружин. “б н н” в изолир. оболочке с дополнительным отводом для гнезд “Guard”.
Вход: max AC 1000 В, выход: max DC 10 кВ, 3 Вт. Только для ис- пользов ния совместно с изм. сопротивления изоляции

AL-36: 3 изм. провода



2720 ER
2705 ER
2105 ER
2120 ER
1820 ER
1805 ER

Комплект: 3 провода: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 15 / 10 / 5 м; **коннекторы**: подпруж. “б н н” “п п ” изгиб 90 °, изол. обо- лочк ; **цвета**: жёлтый, кр сный, зелёный; **Зажимы**: “крокодил” охв т 35 мм